


みんなで創る新たな
万葉の里・おおひら

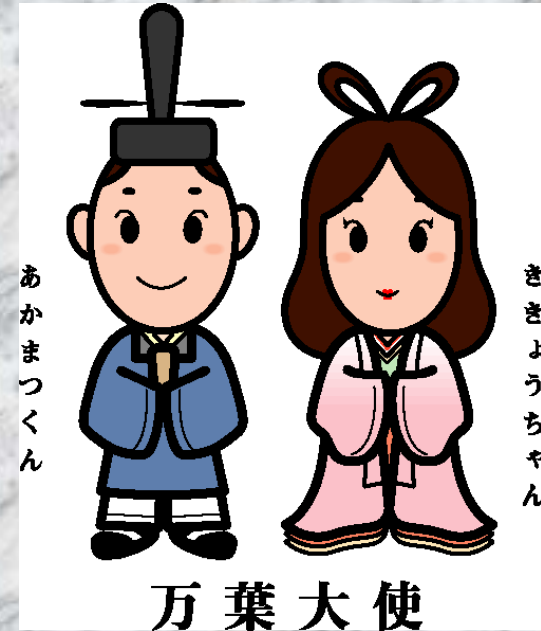


大衡村 橋梁点検結果
橋梁長寿命化修繕計画の策定に向けて


大衡村が管理する橋梁点検の概要

- 大衡村が管理する橋梁は63橋(H22.4.1現在)
- 橋長L=15.0m以上の橋梁は26橋
- 内訳は、鋼橋15橋, コンクリート橋10橋, 木橋1橋
- そのうち, 平成21年度に11橋の点検実施

○全橋梁のうち橋長L=15.0m以上の占める割合

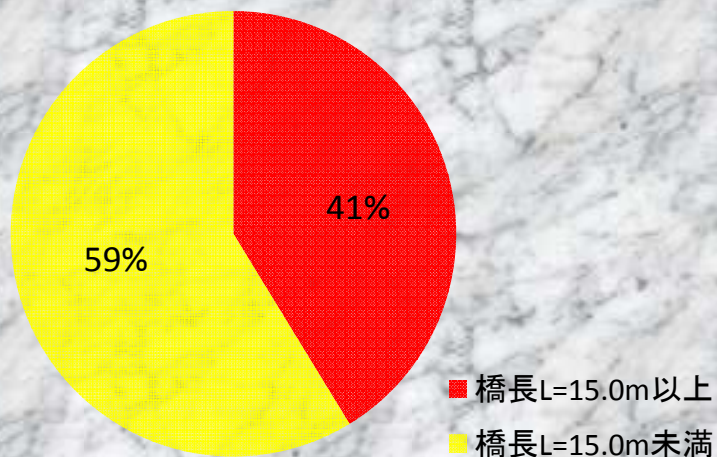

○橋長L=15.0m以上の内訳

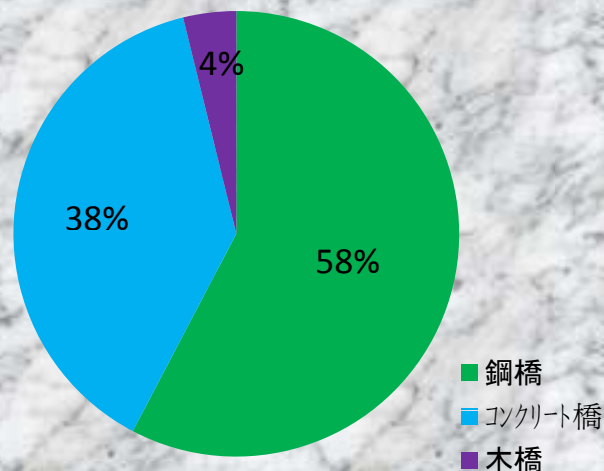

大衡村が管理する橋梁点検結果

- 点検した橋梁11橋の内訳
- 鋼橋4橋, コンクリート橋6橋, 木橋1橋
- うち供用後最も古い橋梁は権現橋
- 点検の結果, 交通に支障となる著しい損傷は確認されなかった。(木橋については2t規制を行っている。)
- 損傷状況は以下のとおり(鋼橋, コンクリート橋)



亀岡橋(鋼橋)昭和47年



石橋(コンクリート橋)平成15年

大衡村が管理する橋梁点検の結果

- 亀岡橋(鋼橋)
- 橋長L=20.4m
- 架設年次 昭和47年
- 上部工, 防護柵等に錆が確認された。

上部工の錆



防護柵の錆



下部工の
ひび割れ



排水管の錆



大衡村が管理する橋梁点検の結果

- 石橋(コンクリート橋)
- 橋長L=25.6m
- 架設年次 平成15年
- 下部工にひび割れが確認された。

上部工の
遊離石灰



路面の
凸凹



下部工の
ひび割れ



下部工の
ひび割れ



大衡村「橋梁長寿命化修繕計画」

- 今後の予定は、大衡村が管理する全橋梁点検実施
- 点検結果を基に「橋梁長寿命化修繕計画」を早期に策定
- 策定後、橋梁の「予防保全」となる修繕・補修を実施し、利用者の安全・安心の確保に努める。
- また、併せて日常維持管理を徹底する。

野畑松本線雁又橋 架替え工事の写真



日常の維持管理の実施状況(土砂撤去)



※個別の橋梁の点検結果については、大衡村役場農林建設課建設班において縦覧できます。